

See hole drillings
below for options

Voir les perçages de
trous ci-dessous pour
les options

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

Single bowl drop-in sink with ledge, off-the-bowl clamp system, self-rimming, SynkSeal™ foam in place gasket installed, exposed surfaces finished to a satin finish, sound deadening pads. Includes template and installation hardware.

Évier simple à montage sur le plan de travail, avec rebord, brides de fixation, bordure intégral, joint de mousse en place SynkSeal™, fini satiné, tampons insonorisants. Gabarit et matériel d'installation inclus.

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:

Left to Right / Gauche à droite: 16" (41 cm)

Front to Back / Avant à l'arrière: 20 1/2" (52 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:

Left to Right / Gauche à droite: 14" (36 cm)

Front to Back / Avant à l'arrière: 16" (41 cm)

Bowl depth / Profondeur de la cuve: 10" (25 cm)

MATERIAL / MATÉRIEL:

18 gauge, 301 or 316 series


Calibre 18, type 301 ou 316

WASTE / ÉVACUATION:

3 1/2" basket strainer assembly with tailpiece included


Panier-crêpine de 3 1/2 po et cordier inclus

Location / Emplacement: Centre

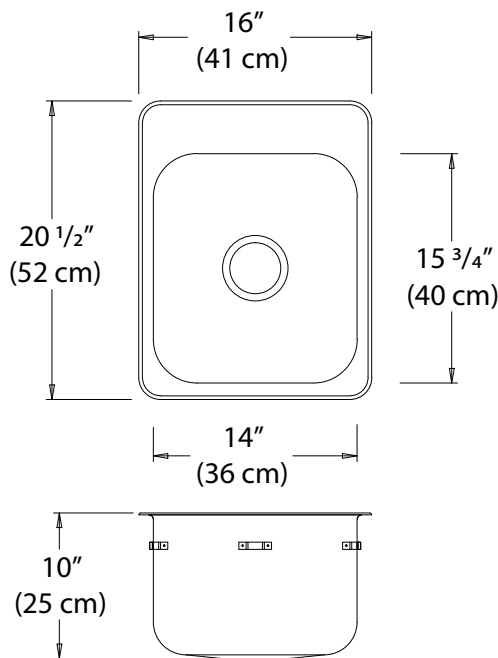

HOLE DRILLINGS / PERÇAGE DES TROUS

Hole Configuration Configuration du trou	# to enter above # pour entrer ci-dessus	Check hole selection Vérifier la sélection du trou
1 hole 1 trou	1 0	☐
3 hole, 8" (20 cm) centre 3 trous, 8 po (20 cm) centre	3 8	☐
† 2 hole, 4" (10 cm) centre 2 trous, 4 po (10 cm) centre	2 4	☐
† 3 hole, 4" (10 cm) centre 3 trous, 4 po (10 cm) centre	3 4	☐
† Special Holes (drawing must be included) Trous spéciaux (le dessin doit être inclus)	S H	☐
† Indicates custom product and is non-returnable Indique un produit personnalisé et est non retournable		



NOTES:

Engineer's Approval
L'approbation de l'ingénieur

Novanni has a policy of continuous improvement.
All product specifications may change without notice.
Novanni a une politique d'amélioration continue.
Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.