

See hole drillings
below for options

Voir les perçages de
trous ci-dessous pour
les options

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

Single bowl drop-in sink with ledge, off-the-bowl clamp system, self-rimming, SynkSeal™ foam in place gasket installed, exposed surfaces finished to a satin finish, sound deadening pads. Includes template and installation hardware.

Évier simple à montage sur le plan de travail, avec rebord, brides de fixation, bordure intégral, joint de mousse SynkSeal™ installé, fini satiné, tampons insonorisants. Gabarit et matériel d'installation inclus.

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:

Left to Right / Gauche à droite: 32" (81 cm)


Front to Back / Avant à l'arrière: 21" (53 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:

Left to Right / Gauche à droite: 27" (69 cm)

Front to Back / Avant à l'arrière: 15" (38 cm)

Bowl depth / Profondeur de la cuve: 5" (13 cm)

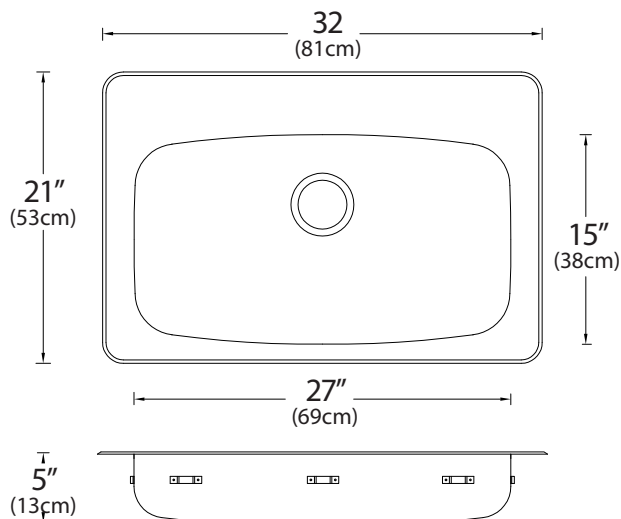

MATERIAL / MATÉRIEL:

18 gauge, 301 or 316 series

Calibre 18, type 301 ou 316

WASTE / ÉVACUATION:

3 1/2" basket strainer assembly with tailpiece included

Panier-crêpine de 3 1/2 po et cordier inclus

Location / Emplacement: Centre-rear / Centre-arrière



HOLE DRILLINGS / PERÇAGE DES TROUS

Hole Configuration Configuration du trou	# to enter above # pour entrer ci-dessus	Check hole selection Vérifier la sélection du trou	
1 hole 1 trou	1 0	☐	1 0
3 hole, 8" (20 cm) centre 3 trous, 8 po (20 cm) centre	3 8	☐	2 4 4"
† 2 hole, 4" (10 cm) centre 2 trous, 4" (10 cm) centre	2 4	☐	3 4 2" 2" 4"
† 3 hole, 4" (10 cm) centre 3 trous, 4 po (10 cm) centre	3 4	☐	3 8 4" 4" 8"
† 4 hole, 8" (20 cm) centre 4 trous, 8 po (20 cm) centre	4 R	☐	4 R 4" 4" 4" 8"
† Special Holes (drawing must be included) Trous spéciaux (le dessin doit être inclus)	S H	☐	

† Indicates custom product and is non-returnable
Indique un produit personnalisé et est non retournable

NOTES:

Engineer's Approval
L'approbation de l'ingénieur

Novanni has a policy of continuous improvement.
All product specifications may change without notice.
Novanni a une politique d'amélioration continue.
Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.