

See hole drillings below for options

Voir les perçages de trous ci-dessous pour les options

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

Double bowl drop-in sink with integral right drainboard. U-channel clamp system, foam rim gasket installed, exposed surfaces finished to a satin finish.

Évier avec égouttoir intégré à droite à deux cuves, montage sur le plan de travail. Système de serrage à canal en « U », joint de mousse installé, fini satiné.

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:

Left to Right / Gauche à droite: 53" (135 cm)


Front to Back / Avant à l'arrière: 21" (53 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:

Left to Right / Gauche à droite: 14" (36 cm)

Front to Back / Avant à l'arrière: 16" (41 cm)

Bowl depth / Profondeur de la cuve: 8" (20 cm)

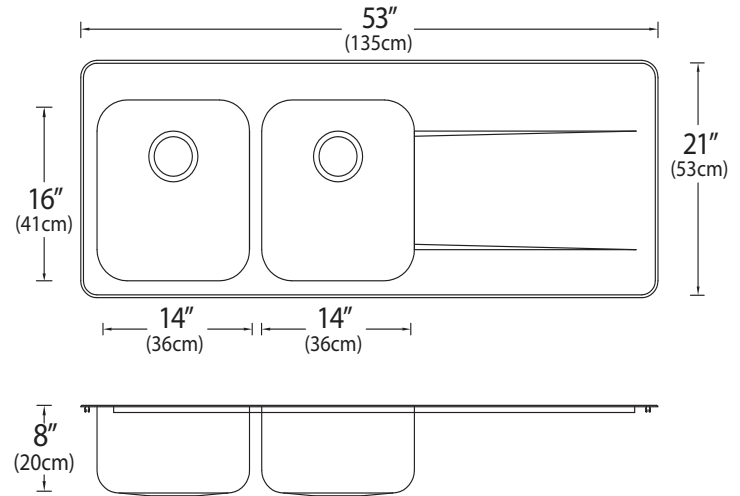

MATERIAL / MATÉRIEL:

18 gauge, 304 or 316 series

Calibre 18, type 304 ou 316

WASTE / ÉVACUATION:

3 1/2" basket strainer assembly with tailpiece included

Ensemble panier-crèpine de 3 1/2 po avec une tige incluse

Location / Emplacement: Centre



HOLE DRILLINGS / TROUS DE PERÇAGE			
Hole Configuration Configuration des trous	# to enter above # pour entrer ci-dessus	Check hole selection Vérifier la sélection du trou	
1 hole 1 trou	1 0	<input type="checkbox"/>	1 0 4"
3 hole, 8" (20 cm) centre 3 trous, 8 po (20 cm) centre	3 8	<input type="checkbox"/>	2" 2" 4"
† 4 hole, (3 hole, 8") - Right 4 trous. (3 trous, 8 po) - Droite	4 R	<input type="checkbox"/>	4" 8"
† 2 hole, 4" (10 cm) centre 2 trous, 4 po (10 cm) centre	2 4	<input type="checkbox"/>	4" 4" 8"
† 3 hole, 4" (10 cm) centre 3 trous, 4 po (10 cm) centre	3 4	<input type="checkbox"/>	4" 4" 4" 8"
† Special Holes (drawing must be included) Trous spéciaux (le dessin doit être inclus)	S H	<input type="checkbox"/>	

† Indicates custom product and is non-returnable
Indique un produit personnalisé et est non retournable

NOTES: _____

Engineer's Approval
L'approbation de l'ingénieur

Novanni has a policy of continuous improvement. All product specifications may change without notice. Novanni a une politique d'amélioration continue. Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.