

See hole drillings below for options

Voir les perçages de trous ci-dessous pour les options

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

Single wallmount trough sink. Wall-hanger bracket included, exposed surfaces finished to a satin finish, 16 gauge.

Évier à une cuve à montage mural. Support mural inclus, fini satiné, calibre 16.

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:

Left to Right / Gauche à droite: 96" (244 cm)
Front to Back / Avant à l'arrière: 19" (48 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:



Left to Right / Gauche à droite: 93" (236 cm)
Front to Back / Avant à l'arrière: 14 3/4" (37 cm)
Bowl depth / Profondeur de la cuve: 10" (25 cm)

MATERIAL / MATÉRIEL:

16 gauge, 304 series
Calibre 16, type 304

WASTE / ÉVACUATION:

3 1/2" basket strainer assembly with tailpiece included
Panier-crèpine de 3 1/2 po et cordier inclus
Location / Emplacement: Centre

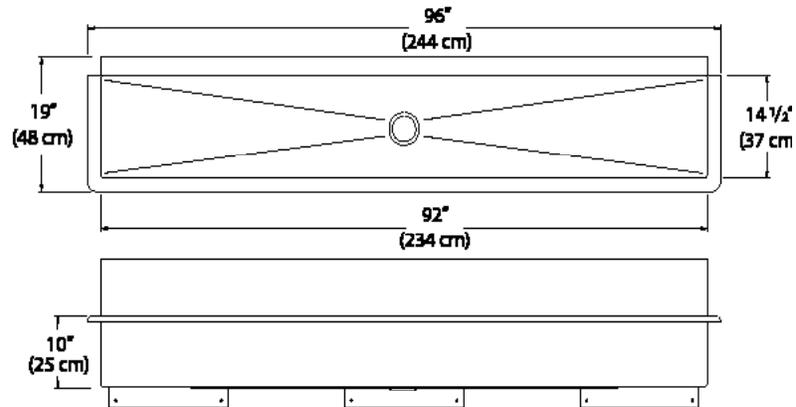

HOLE DRILLINGS:

All wall trough sinks are punched to the customer's specification. Please provide a sketch of the faucet hole requirements including:

- A sketch indicating where the faucet and bubbler hole (if applicable), are required
- Spread and diameter of holes
- Bubbler model number
- Diameter of hole required

Please note that once punched with faucet/bubbler holes, all wall trough sinks are non-returnable.

PERÇAGES DE TROU:

Tous les éviers muraux encastrés sont poinçonnés selon les spécifications du client. S'il vous plaît fournir un croquis des exigences de trou de robinet, y compris:

- Un croquis indiquant où le robinet et le trou d'abreuvoir (s'il y a lieu) sont requis
- Espacement et diamètre des trous
- Numéro de modèle d'abreuvoir
- Diamètre du trou requis

Veuillez noter qu'une fois perforées avec des trous de robinet / d'abreuvoir, tous les éviers muraux encastrés sont non-retour.

NOTES: _____

Engineer's Approval
L'approbation de l'ingénieur

Novanni has a policy of continuous improvement.
All product specifications may change without notice.
Novanni a une politique d'amélioration continue.
Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.